TABELLA SUPERFICI UTILI e RAPPORTI AREANTI ED ILLUMINANTI PIANO SECONDO

Piano Secondo quota +10,22 m

LOCALE	DESCRIZIONE	Superficie Utile (mq)	Superficie Accessoria (mq)	ALTEZZA UTILE	AREA ILLUMINANTE PREVISTA IN PROGETTO	AREA ILLUMINANTE RICHIESTA [1/8 S.U.]	AREA AREANTE PREVISTA IN PROGETTO	AREA AREANTE RICHIESTA [1/8 S.U.] [1/40 S.U.]**	IMMISSIONE [m3]	ESTRAZIONE [m3]
P2-01	Locale Palestra	130,75	-	3,00	22,67	16,34	18,22	16,34	120,00	-
P2-02	Stanza direttore	19,96	-	3,00	3,52	2,50	3,02	2,50	120,00	-
P2-02a	WC Personale	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-03	Studio terapisti	19,21	-	3,00-2,70	3,52	2,40	3,02	2,40	120,00	-
P2-03a	WC pers.	1,90	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-03b	WC pers.	1,90	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-04	Studio Medico	17,98	-	3,00	3,52	2,25	3,02	2,25	120,00	-
P2-04a	Anti WC	4,30	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-05	Studio Medico	17,98	-	3,00	3,52	2,25	3,02	2,25	120,00	-
P2-05a	Vuotatoio	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-06	Degenza - 2 posti letto	19,96	-	3,00-2,70	3,52	2,50	3,02	2,50	120,00	-
P2-05a	WC	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-07	Degenza - 2 posti letto	19,76	-	3,00-2,70	3,52	2,47	3,02	2,47	120,00	-
P2-07a	WC	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-08	Locale Capo Sala	18,41	-	3,00	3,26	2,30	3,26	2,30	120,00	-
P2-08a	WC Personale	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-09	Locale Infermeria	25,30	-	3,00	3,52	3,16	3,52	3,16	120,00	-
P2-10	Degenza - 1 posto letto	17,51	-	3,00-2,70	3,52	2,19	3,02	2,19	120,00	-
P2-10a	WC	5,82	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-11	Degenza - 1 posto letto	17,49	-	3,00-2,70	3,52	2,19	3,02	2,19	120,00	-
P2-11a	WC	5,84	-	2,70	-	-	-	-	-	108,00
P2-12	Degenza - 2 posti letto	19,45	-	3,00-2,70	3,52	2,43	3,02	2,43	120,00	-
P2-12a	WC	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	180,00
P2-13	Degenza - 2 posti letto	19,45	-	3,00-2,70	3,52	2,43	3,02	2,43	120,00	-
P2-13a	WC	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	180,00
P2-14	Degenza - 2 posti letto	19,71	-	3,00-2,70	3,52	2,46	3,02	2,46	120,00	-
P2-14a	WC	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	180,00
P2-15a	Zona Living con Cucina	47,09	-	3,00-3,30	23,70	5,89	5,94	5,89	120,00	-
P2-15b	Stanza da Letto	18,35	-	3,30	3,52	2,29	3,02	2,29	-	108,00
P2-15c	Degenza - 2 posti letto	7,04	-	3,00	-	-	-	-	120,00	-
P2-19a	Anti WC	3,58	-	2,70	-	-	-	-	500,00	450,00
P2-19b	WC ospiti	3,24	-	2,70	-	-	-	-	500,00	450,00
P2-20	Connettivo Area Degenze	137,73	-	2,50	-	-	-	-	-	432,00
P2-21	Connettivo Area Degenze	123,91	-	2,50	-	-	-	-	-	
P2-21a	Disimpegno	18,48	-	3,00	-	-	1,98	-	-	-
P2-22	Locale Filtro	16,10	-	2,90	-	-	0,10	0,10	-	-
P2-22a	Cavedio Impianti	7,59	-	-	-	-	-	-	-	-
P2-23a	Filtro Ingresso Visitatori	21,10	-	2,90	-	-	0,10	0,10	-	-
P2-23b	Sbarco Ascensori	13,22	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P2-24	Locale QE Armadio Dati	7,12	-	3,64	-	-	-	-	-	-
P2-25	Sporco / Filtro Montaletti Pazienti Interni	18,32	-	2,90	-	-	0,10	0,10	-	-
P2-26	Sbarco montacarichi ad uso antincendio	9,19	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P2-27	Disimpegno	23,68	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P2-28	Locale Deposito Sporco	14,75	-	3,64	0,40	-	0,40	0,36875**	-	-
P2-29a	WC Personale Maschile	5,68	-	2,70	-	-	-	-	-	-
P2-29b	WC Personale Maschile	5,68	-	2,70	-	-	-	-	-	-
P2-30a	Locale Deposito Materiale d'uso	9,16	-	3,64	-	-	-	****	-	-
P2-31	Locale Deposito Contaminazione	7,95	-	3,64	-	-	-	****	-	-
P2-31a	Locale Deposito Pulito	15,92	-	3,64	0,40	-	0,40	0,398**	-	-
P2-33	WC	3,60	-	2,70	-	-	-	-	-	-
P2-34	Bagno Assistito	12,25	-	3,00	3,52	1,53	3,02	1,53	-	360,00
P2-35	Locale QE	3,38	-	3,64	-	-	-	-	400,00	-
P2-36	Cucinetta di Reparto	12,28	-	3,00	2,26	1,54	1,76	1,54	80,00	-
P2-37	Locale Ambulatorio	25,97	-	3,00-2,70	3,26	3,25	3,26	3,25	150,00	-
P2-37a-38a	WC	8,64	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P2-38	Degenza - 2 posti letto	26,32	-	3,00-2,70	3,52	3,29	3,52	3,29	150,00	-
P2-39	Degenza - 2 posti letto	25,21	-	3,00-2,70	3,52	3,15	3,52	3,15	150,00	-
P2-39a-40a	WC	8,64	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P2-40	Locale Medicazione	23,93	-	3,00-2,70	3,52	2,99	3,52	2,99	150,00	-
P2-41	Sala Multimediale	23,28	-	3,00	3,45	2,91	3,45	2,91	450,00	-
P2-41a	Vuota	5,24	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P2-42	Degenza - 2 posti letto	24,05	-	3,00-2,70	3,52	3,01	3,52	3,01	150,00	-
P2-42a	WC	5,21	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P2-43	Degenza - 2 posti letto	24,19	-	3,00-2,70	3,52	3,02	3,52	3,02	150,00	-
P2-43a	WC	5,21	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P2-44	Sogg./Pranzo/Visitatori(area illuminata) (tot. 93,9m2)	83,13	-	3,00	10,55	10,39	10,55	10,39	150,00	-
P2-47	Terrazzo Esterno	-	212,28	-	-	-	-	-	-	-
P2-48	Area a Verde	-	55,28	-	-	-	-	-	-	-
	Totale parziale	1.286,89	267,56						4.900,00	4.095,00
	Totale Piano Secondo	1.554,45								

****	Locali a deposito con superficie inferiore a 10 mq per i quali è consentito non avere areazione naturale ai sensi dell' Art.5.2.1 del D.M. 18 settembre 2002
-**	Locali a deposito con superficie non superiore a 50 mq per i quali è richiesta una superficie areante maggiore o uguale a 1/40 dela superficie utile ai sensi dell'Art. 5.2.2 del D.M. 18 settembre 2002

NOTA BENE:

A PROGETTO SONO PRESENTI :
- n°2 ascensori per esterni e visitatori di portata pari a 1000 kg ciascuno identificati nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera D;
- n°2 montaletti per interni di portata pari a 2000 kg identificati nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera B;
- n°1 ascensore/montacarichi ad uso esclusivo personale e trasporto materiali di portata pari a 2000 kg, identificato nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera C;
- n°1 montacarichi di servizio di portata pari a 2000 kg identificato nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera A.

NOTA BENE:
Sono campiti in grigio gli elementi in c.a. gettati in opera.
Per l'identificazione delle varie tipologie di pareti previste si rimanda agli elaborati:
PE_AR_AB_04 - Abaco pareti interne;
PE_AR_AB_05a - Abaco murature, rivestimenti ed infissi esterni.

NOTA BENE:

Le pareti amovibili non sono oggetto di questo appalto.
EPU: 05.NPE01

NOTA BENE:

L'attrezzatura solleva-malato va fissata all'intradosso del solaio nei locali indicati nelle piante.
L'attrezzatura solleva-malato non è oggetto del presente appalto.

SOLLEVA PAZIENTE

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI

- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 120
- REI 120 — PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 120
- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 90
- REI 90 — PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 90
- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 60
- REI 60 — PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 60
- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 30
- REI 30 — PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 30

LEGENDA SCARICHI

- COLONNE DI SCARICO WC E SAPONI

NOTA BENE:

Gli arredi graficizzati nel presente elaborato, che tendono a dimostrare l'arredabilita' e la fruibilita' dei locali, non sono oggetto dell'appalto.

NOTA BENE:

Per maggiori dettagli riguardo la pavimentazione del terrazzo esterno si veda l'elaborato PE_AR_AB_01.
EPU : 08.01.18.NP04 e 08.01.18.NP06.

NOTA BENE:
Battibarella/fascia paracolpi presente nei corridoi di distribuzione ai piani e nei corridoi interni ai reparti, con le seguenti caratteristiche: - Fascia in pvc colorato in pasta flessibile ed indeformabile, ignifuga con classe di resistenza al fuoco "Classe 1", con struttura di supporto in alluminio estruso. Altezza d'imposta secondo Normativa. EPU: 09.01.16.NP01.
Per lo sviluppo ai vari piani si rimanda all'elaborato: PE_AR_AB_04 - Abaco pareti interne.

NOTA BENE:

SVILUPPO VERTICALE DELLE SCALE:

VANO SCALA A:
- DAL P. SEMINT. AL P. TERRA 26 ALZATE DA 16.92 cm
- DAL P. TERRA AL PIANO PRIMO 38 ALZATE DA 16.37 cm
- DAL P. PRIMO AL P. QUARTO 24x3 ALZATE DA 16.67 cm

VANO SCALA B:
- DAL P. SEMINT. AL P. TERRA 26 ALZATE DA 16.92 cm
- DAL P. TERRA AL PIANO PRIMO 38 ALZATE DA 16.37 cm
- DAL P. PRIMO AL P. QUARTO 24x3 ALZATE DA 16.67 cm

VANO SCALA C:
- DAL P. TERRA AL PIANO PRIMO 38 ALZATE DA 16.37 cm
- DAL P. PRIMO AL P. SECONDO 24 ALZATE DA 16.67 cm

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO TECNICO

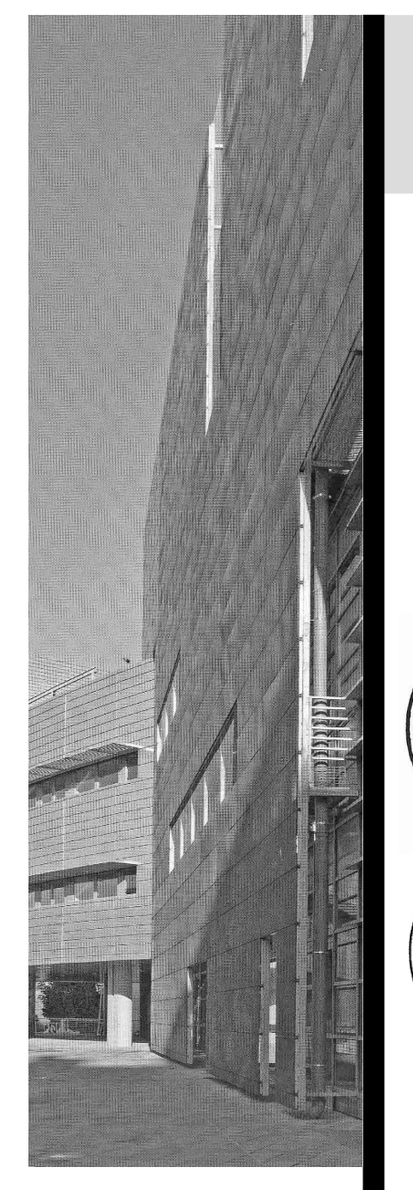

Presidio Unico di Val D'Arda – Fiorenzuola D'Arda
Corpo B – Nuove Funzioni Sanitarie

RuP Ing. Luigi Gruppi

PROGETTISTI
POLITECNICA
BUILDING FOR HUMANS

DIRETTORE TECNICO
Ing. Francesco Frassineti

RESPONSABILE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Fabio Camorani

PROGETTO OPERE EDILI
Ing. Barbara Frascari
Ing. Giordana Cremonini

PROGETTO OPERE STRUTTURALI
Ing. Fabio Camorani
Ing. Luciano Gasparini

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Francesco Frassineti
Ing. Davide Messori

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestrazzi
Ing. Ferdinando Sarno

COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Stefano Ripari

ORDINE DEGLI INGEGNERI REGGIO EMILIA – Dott. Ing. CAMORANI FABIO n. 980
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA – ING. STEFANO RIPARI Sezione A Settore civile e ambientale N. 3206
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA – DOTT. MARCO BALESTRAZZI INGEGNERE Sezione A N. 2572
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA – ING. BARBARA FRASCARI Sezione A Settori a,b,c N. 3111
ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA – INGEGNERE FRANCESCO FRASSINETI LAUREA SPECIALISTICA Sezione: A N° 5897 / A Settori civile ambientale, industriale, dell'informazione

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO

PIANTA LIVELLO SECONDO (quota +10.22)

FASE	ARGOMENTO	DOC. E PROG.
PE	AR	PT_04

FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
PE_AR_PT_04	1=1 A0L	4822	1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	REVISIONE	Aprile 2019	Cremonini	Camorani	Camorani
0	EMISSIONE	Dicembre 2018	Cremonini	Camorani	Camorani

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
Politecnica aderisce al progetto Impatto Zero® di Lifegate.
Le emissioni di CO2 di questo progetto sono compensate con la creazione di nuove foreste.